

防尘塞及防尘帽

液压快换接头

应用

派克提供全系列的防尘塞及防尘帽，用于其液压快换接头。此目录所示的每个系列都具有防尘塞及防尘帽，特别设计成与这类接头一起使用。

防尘塞及防尘帽具有双重功能。它们能保持连接表面清洁、无杂质，而且在断开时能保护阴接头的关键配给零件。且可保护阳接头免遭使接头无法使用的损坏。

保护性防尘塞及防尘帽在快换接头的使用期方面起着至关重要的作用，而且不选择适当的防尘塞及防尘帽即说明接头的购置不完善。订购防尘塞及防尘帽时，必须与阴阳接头及尺寸相对应。


对于派克所有系列的防尘塞及防尘帽，请参见下表及下文。

防尘塞： 用于阴接头

防尘帽： 用于阳接头

防尘塞


60 系列

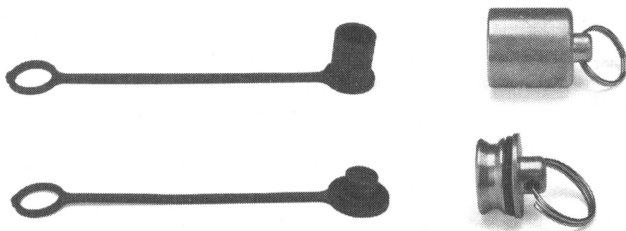

规格 (英寸)	防尘塞型号 铝	防尘塞型号 橡胶	防尘帽型号 铝	防尘帽型号 橡胶
1/8	H1-65	H1-65M	H1-66	H1-66M
1/4	H2-65	H2-65M	H2-66	H2-66M
3/8	H3-65	H3-65M	H3-66	H3-66M
1/2	H4-65	H4-65M	H4-66	H4-66M
3/4	H6-65	H6-65M	H6-66	H6-66M
1	H8-65	H8-65M	H8-66	H8-66M
1 1/2	H12-65	NA	H12-66	NA
2 1/2	H20-65	NA	H20P-66	NA


NA=无

6600 系列

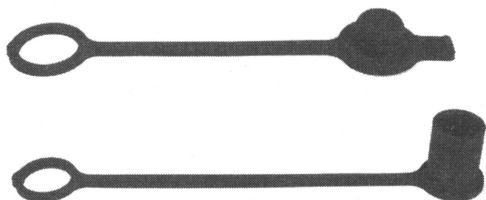

规格 (英寸)	防尘塞型号 橡胶	防尘帽型号 橡胶
1/4	H1-65M	H166M
3/8	TR-37	TR-37
1/2	5205-4M	5209-4M
3/4	6659-12M	6657-12M
1	6659-16M	6657-16M

SM 系列

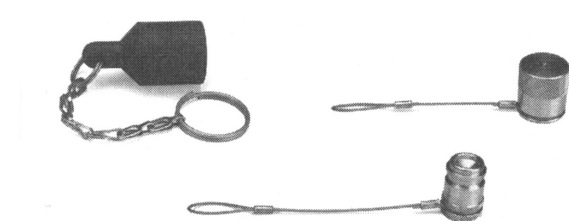

规格 (英寸)	防尘塞型号	防尘塞型号	材料
1/4	PL-25	N/A	塑料
1/4	PR-25	CR-25	橡胶
1/4	P-25	C-25	铝
1/2	DP-50	DC-50	橡胶
1/2	P-50	C-50	铝
3/4	P-75	C-75	铝

防尘塞及防尘帽

液压快换接头

4000 系列及 5000 系列



规格 (英寸)	防尘塞型号 碳钢	防尘塞型号 橡胶	防尘帽型号 碳钢	防尘帽型号 橡胶
1/4	-	5205-2M*	-	5209-2M*
3/8	-	5205-3	-	5209-3
1/2	5005-4	5205-4M*	5009-4	5209-4M*
3/4	-	5205-5	-	5209-5
1	-	5205-6	-	5209-6

*指定为所有橡胶材料（左边未显示）

NS 及 NC 系列




规格 (英寸)	型号 橡胶
3/8	NR-37
1/2	NR-50*
3/4	NR-75*
1	NR-100

保护盖适合阴阳两部分。

*在 NC 系列中，NR-50 用于阴接头突出部分，而 NR-75 用于凹部分。

FF 系列、FH 系列及 FS 系列

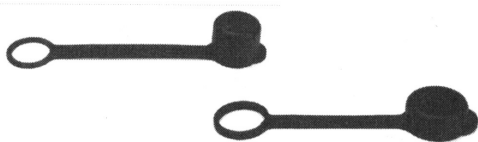

规格 (英寸)	防尘塞型号 橡胶	防尘帽型号 橡胶
1/4*	FR-25	FR-25
3/8	NR-50	NR-37
1/2	FR-501	FR-502
3/4	FR-751	FR-752
1	FR-1001	FR-1002

* FR-25 对于阴阳两部分均适合。

6100 系列



规格 (英寸)	防尘塞型号 黄铜	防尘帽型号 黄铜
3/4	6109-08	6108-08
1	6109-16	6108-16
1 1/4	6109-20	6108-20
1 1/2	6109-24	6108-24

防尘塞及防尘帽

液压快换接头

9200 系列



规格 (英寸)	防尘帽型号 橡胶
1/2	9507-4-1

3000 系列



规格 (英寸)	防尘塞型号 橡胶	防尘帽型号 橡胶
1/4	3005-2	3009-2
3/8	3005-3	3009-3

TC 系列



规格 (英寸)	型号 橡胶
3/8	TR-37

保护盖适合阴阳两部分。

PD 系列



规格 (英寸)	防尘帽型号 橡胶
1/8	PD6-285